

A0ベース工法で確認された植物の例



イヌザンショウ



アカメガシワ



ヌルデ



タチツボスミレ



キイチゴ類



ベニバナボロギク



QAIC/JP/0030 QAIC/JP/0031

ISO9001 / 14001 認証取得



株式会社 水戸グリーンサービス

本社 〒310-0903 茨城県水戸市堀町959番地
TEL:029(225)2754(代表) FAX:029(227)2783

福島営業所 〒963-5321 福島県東白川郡矢祭町関岡字小坂77番地
TEL:0247(46)2622(代表) FAX:0247(46)3288

森林表土利用工

A0ベース工法




株式会社 水戸グリーンサービス

A0ベース工法とは…

エーゼロ
A0ベース工法は森林表土の落葉・落枝を除いた表面から5～10cmの埋土
種子を大量に含むA0層（表土シードバンク）を専用のシードバンクスイーパー
によって採取し、自然植生の復元に有効活用する自然再生緑化工法です。

A0ベース工法施工フロー

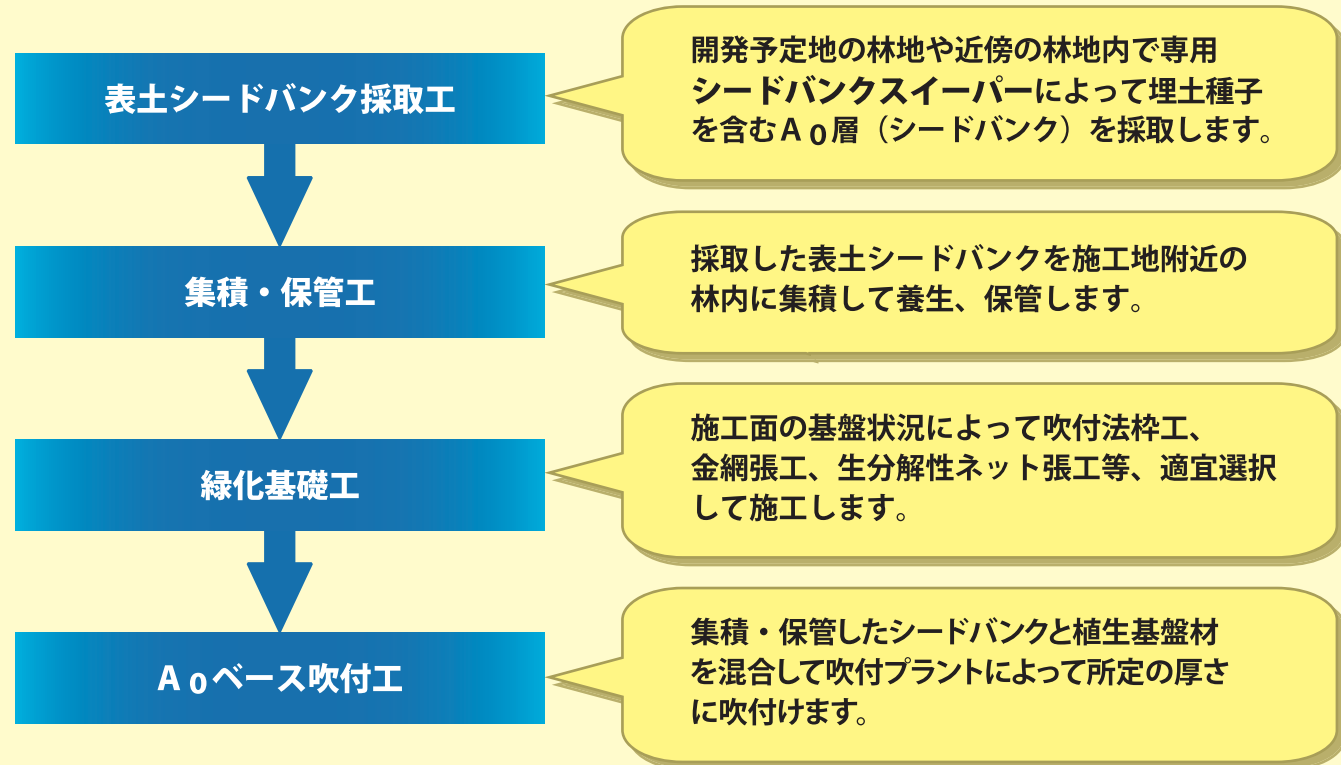

A0ベース工法施工状況



シードバンクスイーパーによる
表土シードバンク採取工



集積・保管工



吹付工



緑化基礎工（金網張工）

A0ベース基盤材標準配合

1 m ² 当たり				
名称	規格	単位	数量	摘要
表土シードバンク	林地内採取表土	ℓ	200.00	シードバンクスイーパーにより採取し林地内保管
チップソイル	植物性破碎チップ堆肥化物 (10mmメッシュ)	ℓ	1,600.00	コンテナパック入り
バイオファイバー	植物性短繊維材	ℓ	200.00	40ℓポリ袋入り
緩効性肥料	ハイコントロール 085-N360	kg	4.00	
接合剤	高分子系（パウダー）	kg	1.00	

※この仕様は変更・改良のため予告なく変更する場合があります。

